





Instructions d'installation de l'adaptateur de servo

Concerne la pièce #7749

1. Retirez la languette de fixation du servo comme illustré. Cela permet au servo de s'adapter au châssis du X-Maxx une fois bien fixé à l'adaptateur du servo.

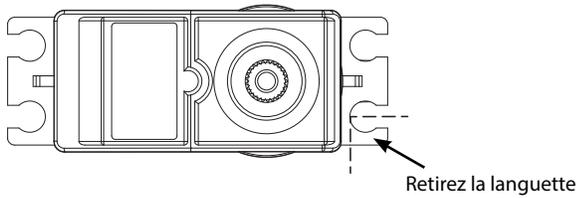

2. Placez l'adaptateur du servo au-dessus du servo et fixez-le avec les deux vis fournies.

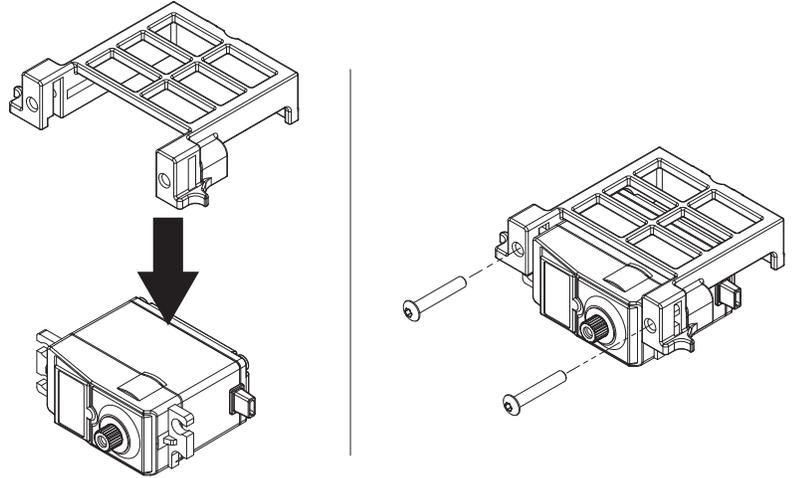

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance technique, communiquez avec Traxxas au

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Téléphone: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, Adresse de courriel: support@Traxxas.com