
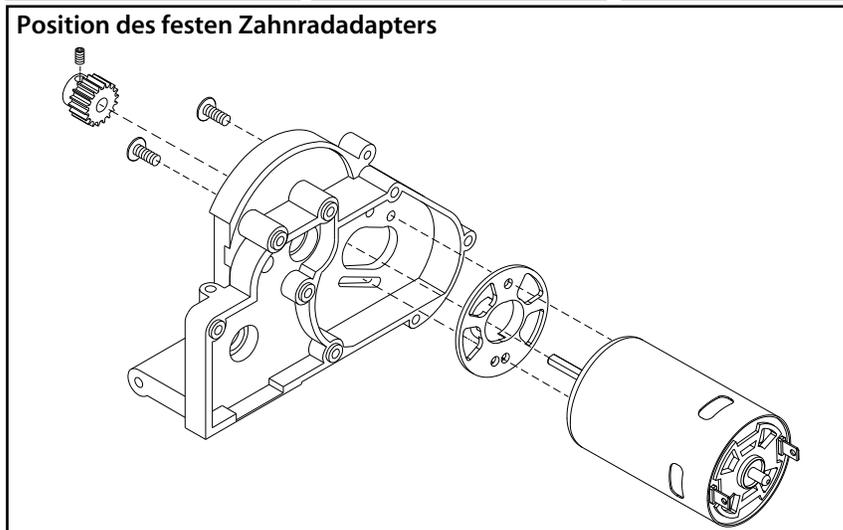


Die folgenden Übersetzungsverhältnisse sind nur für die gelisteten Modelle mit dem Original-Antriebssystemen und Standard Reifen empfohlen

Umfasst Teile Nr. 3790		STANDARD-ÜBERSETZUNG		HOCHGESCHWINDIGKEITS-ÜBERSETZUNG		
Modell (Modell Nr.)	Untere Position der Motorschraube	Ritzel	Zahnrad	Untere Position der Motorschraube	Ritzel	Zahnrad
Bigfoot No. 1 (36034)	B	14	90	D	19	90
Bigfoot (36084)						
Craniac (36094)						
Skully (36064)						
Bandit (24054)	B	21	83	Keine*	31	83
Rustler (37054)	C	16	90	Keine*	28	86
Slash (58024)	C	16	90	D	23	86
Slash (58034)						
Slash (58094)						
Stampede (36054)	C	16	90	A	21	90
Slash VXL (58076)	D	23	86	Keine*	28	86
Bandit VXL (24076)	E	26	76	B	28	76
Stampede VXL (36076)	F	19	86	A	25	86
Rustler VXL (37076)	G	25	83	A	28	83

*Verwenden Sie den festen Zahnradadapter nicht, wenn das Hochgeschwindigkeits-Übersetzung installiert ist.

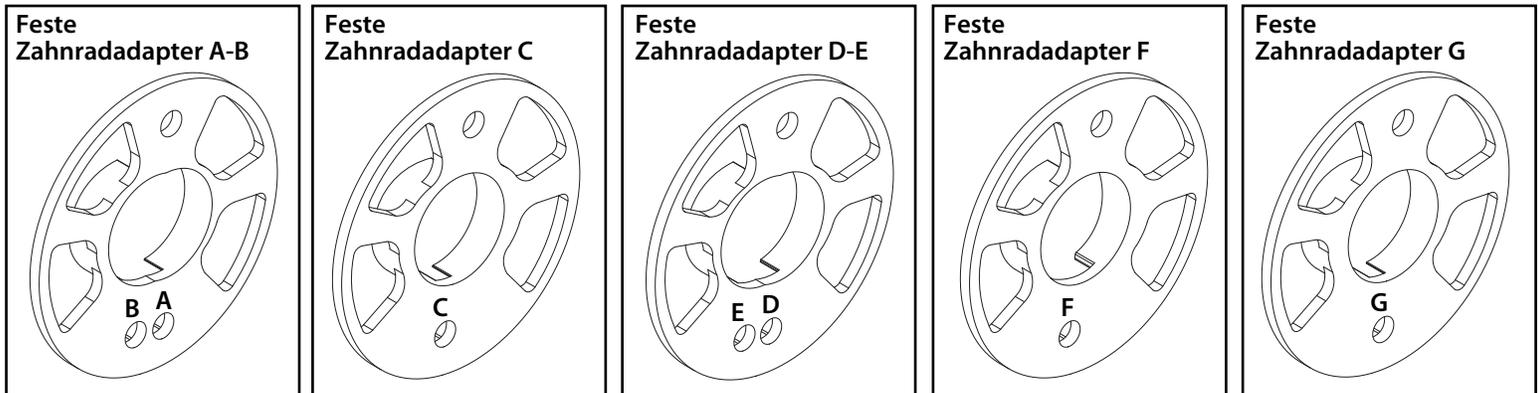

WICHTIG!
Nach der Installation des Adapters die Einstellschraube lösen und die Kante des Ritzels mit der Kante des Zahnrads wie gezeigt ausrichten. Ziehen Sie die Einstellschraube wieder an.

