



Instructions In Six Languages

Easy to link, easy to charge!

T400 Pro DUO Dual Touch Balance Charger/Discharger AC 200W / DC 400W / 12AX2



- AC/DC
- Battery Meter
- Discharge
- Maximum Safety
- Lithium Battery Balancer
- Microprocessor Controlled
- 中文/DE/ENGLISH

HTRC
www.ht-rc.com

T400 Pro operation flowchart

Charging 3s lipo battery as an example:
The charging method is same for both channel 3s lipo balance charging

- Connect the power supply, wait for self-checking to be completed, then connect 3s lipo battery show picture A.
- Press picture B Lipo show picture C.

③ Press start to charge, show picture D after charging a while, charging end when it show picture E.


④ Press cell key Picture F to show battery full.

CAUTION and NOTES

- This charger is suitable for LiPo/LiFe/LiHV/LiIo/NiCd/NiMH/Pb/Smart Battery. Please choose the right type of battery for charging. Batteries pose a SEVERE risk of fire if not properly handled.
- Read Entire operation manual before using charger.
- This unit may emit heat during use. Only operate this device in a cool ventilated area away from flammable objects.
- Failure to observe safety procedures may cause damages to property or injury.

Specifications

- Supported language: Chinese/English/German
- Input voltage: AC 100-240V DC 11-18V
- Charge power: AC INPUT: CH1+CH2=200W DC INPUT: 200W*2
- Discharge power: 10W*2
- Charge current: 0.1-12A*2
- Discharge current: 0.1-2A*2
- LiFe/LiIo: 1-6Cells*2
- LiPo/LiHV: 1-6Cells*2
- NiCd/NiMH: 1-15Cells*2
- Pb: 2-20V*2
- Smart Battery: I/II/III*2
- Net weight: 0.75kg
- Dimension: 145x105x64mm

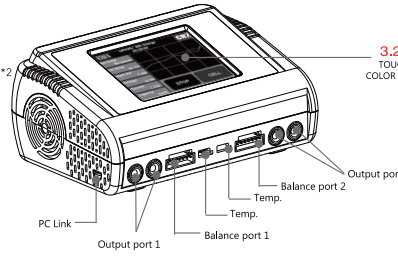

Charger HTRC T400 Pro

Touch screen Dual CH smart charger

Dual Power Built-in AC or External DC.

Internal independent lithium battery balancer

Balance the battery discharge of a single battery.

Maximum security

Automatic charging current limit

Capacity limit

Processing time limit

Data Store / Load

External temperature monitoring

Internal temperature monitoring

Input voltage monitoring

voltage monitoring

Current monitoring


Charging Capacity monitoring

Voltage balance monitoring

Battery internal resistance monitoring

Supports various types of lithium batteries, LiHV, LiPo, LiFe, LiIo, NiCd, NiMH, Pb, Smart battery, I/II/III*2

20 memory locations

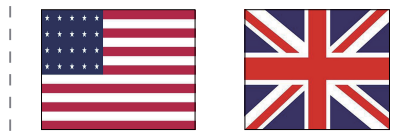

2

Ladegerät HTRC T400 Pro

Touchscreen Dual CH Smart Ladegerät

Dual Power Eingebauter Wechselstrom oder externer Gleichstrom.

Interner unabhängiger Lithium-Batterie-Balancer

Gleichen Sie die Batterieentladung einer einzelnen Batterie aus.

Höchste Sicherheit

Automatische Ladestrombegrenzung

Kapazitätsgrenze

Bearbeitungszeitlimit

Datenspeicher / Laden

Externe Temperaturüberwachung

Interne Temperaturüberwachung

Eingangsspannungsüberwachung

Spannungsüberwachung

Stromüberwachung

Ladekapazitätsüberwachung

Spannungsbilanzüberwachung

Batterie-Innenwiderstandsüberwachung

Unterstützt verschiedene Arten von



3

Chargeur HTRC T400 Pro

Chargeur intelligent double écran tactile

Double alimentation CA intégrée ou CC externe.

Équilibreur de batterie au lithium indépendant interne

Équilibrer la décharge de la batterie d'une seule batterie.

Sécurité maximale

Limite de courant de charge automatique

Limite de capacité

Délai de traitement

Magasin de données / chargement

Surveillance de la température externe

Surveillance de la température interne

Surveillance de la tension d'entrée

surveillance de la tension


Surveillance actuelle

Surveillance de la capacité de charge

Surveillance du bilan de tension

Surveillance de la résistance interne de la batterie

Prend en charge divers types de piles au lithium, LiHV, piles intelligentes, Batteries NiMH, NiCd et plomb ,



4

Caricabatterie HTRC T400 Pro

Touch screen Caricabatterie intelligente

a doppio CH

Doppia alimentazione AC integrata o DC esterna.

Bilanciatore interno indipendente della batteria al litio

Bilancia la scarica della batteria di una singola batteria.

Massima sicurezza

Limite corrente di carica automatica

Limite di capacità

Limite di tempo di elaborazione

Archiviazione / caricamento dati

Monitoraggio della temperatura esterna

Monitoraggio della temperatura interna

Monitoraggio della tensione di ingresso

monitoraggio della tensione

Monitoraggio attuale

Monitoraggio della capacità di ricarica

Monitoraggio del bilanciamento della tensione

Monitoraggio della resistenza interna della batteria

Supporta vari tipi di batterie al litio,



5

Cargador HTRC T400 Pro

Pantalla táctil Dual CH cargador inteligente

Doble alimentación de CA incorporada o CC externa.

Balanceador de batería de litio interno o independiente

Equilibre la descarga de la batería de una sola batería.

Máxima seguridad

Límite de corriente de carga automática

Límite de capacidad

Límite de tiempo de procesamiento

Almacén de datos / carga

Monitoreo externo de temperatura

Monitoreo de temperatura interna

Monitoreo de voltaje de entrada

monitoreo de voltaje

Monitoreo actual

Control de capacidad de carga

Control de balance de voltaje

Control de resistencia interna de la batería.

Admite varios tipos de baterías de litio,



6



Made in China



封面 105X136mm

底面